

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES

de hasta 5 metros



Desbloqueo con llave hexagonal protegido con puerta de aluminio accesible con una llave personalizada.




Pareja de engranajes FACE innovadores. Mecánica totalmente de metal



Materiales de alta calidad, reducción y tuerca de bronce, y tornillos sin fin de acero



Fases de instalación simples y rápidas gracias a la forma ahusada y a las dimensiones reducidas (solo 10 cm de ancho)

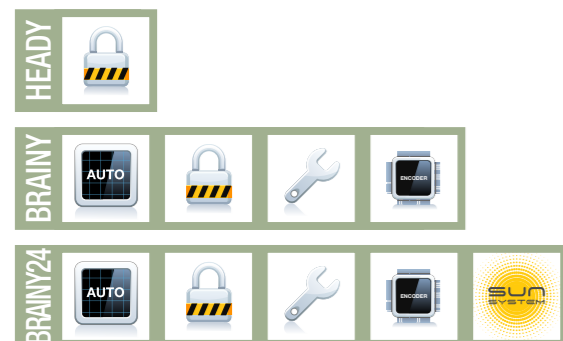

LEYENDA EN LA PÁG. 11



BOB50M BOB5024


INSTALACIÓN EXTERIOR

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
- Diseño italiano y líneas marcadas para un motor que reúne altos rendimientos, calidad y fiabilidad
- Tratamiento innovador anticorrosión, que permite aumentar considerablemente la resistencia a lo largo del tiempo contra los agentes atmosféricos.
- Disponible en dos versiones con finales de carrera de regulación fácil integrados (BOB50M/BOB5024) en los topes mecánicos (BOB50M/BOB5024) con encoder (BOB50ME). Ambas versiones tienen topes mecánicos en apertura y en cierre.
- Sistema antiplastamiento en la versión con encoder BOB50ME con detección amperométrica

24 Vdc

- Motorreductor electromecánico irreversible, 24 Vdc para uso intensivo
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con batería
- Está disponible la versión con encoder BOB5024E



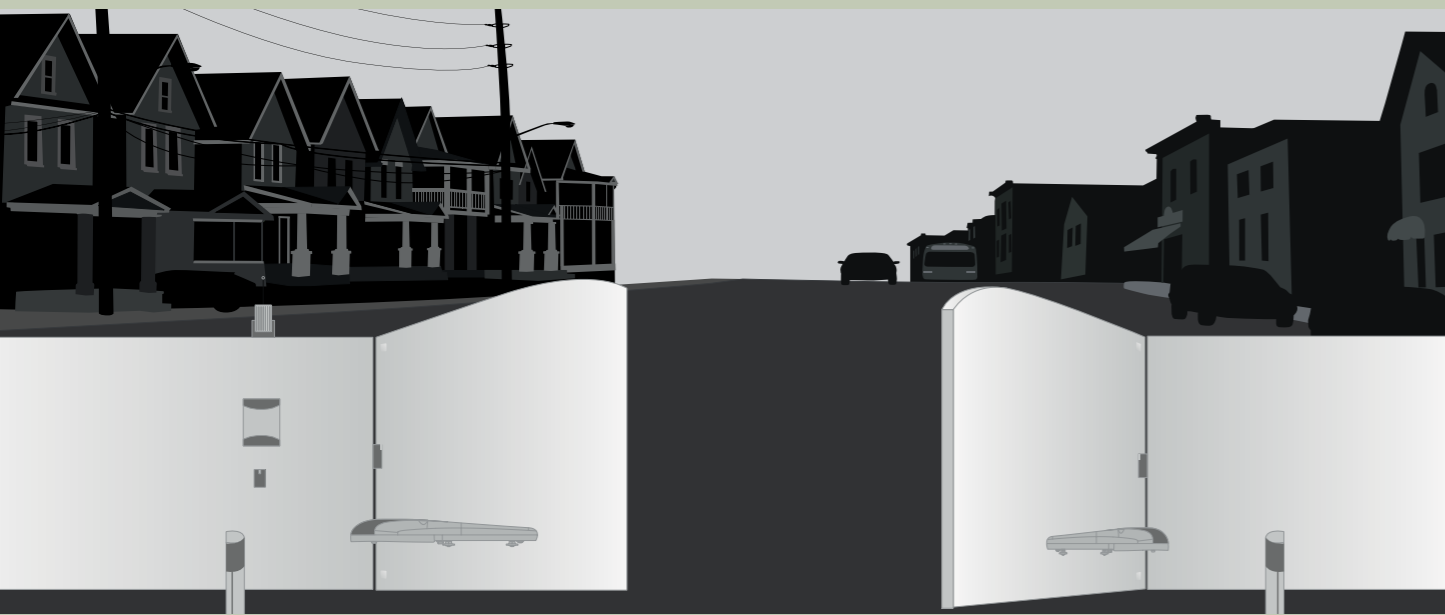

DATOS TÉCNICOS	BOB50M	BOB50ME	BOB5024	BOB5024E
Alimentación	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,4 A	1,4 A	6,7 A	6,7 A
Empuje	3500 N	3500 N	2200 N	2200 N
Tiempo para abrir	26 "	26 "	21 "	21 "
Ciclo de trabajo	30%	30%	uso intensivo	uso intensivo
Carrera estándar	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Carrera máx	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Grado de protección	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Encoder	NO	SÍ	NO	SÍ
Temp. funcionamiento	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C	-20/+50°C
Peso	11,6 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg	11,6 Kg
Nº de piezas por palet	40	40	40	40

B.P



Placa de atornillar para modelos de la gama BOB50M

DU.V96



Cerradura eléctrica 12 Vdc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo exterior

DU.V90



Cerradura eléctrica 12 Vdc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo exterior

DU.9990



Placa de protección DU.V90

E.LOCK



Cerradura eléctrica 230 Vac vertical con placa correspondiente

E.LOCKSE



Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm

ID.TA



Cartel de señalización en aluminio

HEADY



Central de mando de 230 V AC con receptor de 433,92 Mhz incorporado de 64 códigos, pantalla integrada y dispositivos de ralentización fijos. (características completas pág. 153)

BRAINY



Central de mando de 230 V AC con receptor de 433,92 Mhz incorporado de 64 códigos, pantalla integrada y lógicas de funcionamiento múltiples. Entradas para conexión de encoder (características completas pág. 152)

BRAINY24



Central de mando de 24 V DC para cancelas de hojas batientes con lógicas de funcionamiento múltiples. Programación desde la pantalla, receptor de 433,92 Mhz incorporado 64 códigos (características completas pág. 162)

NIMH.CB



Accesorio compuesto por una tarjeta carga-baterías CBY.24V, por baterías NIMH y soporte

BRAINY24.CB



Accesorio para BRAINY24 con carga de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

CBY.24V



Tarjeta carga-batería La tarjeta CBY.24V permite cargar dos tipos distintos de baterías de níquel-hidruro metálico y plomo

**DA.BT6
DA.BT2**





Baterías 7 Ah 12 V DC. Baterías 2,1 Ah 12 V DC Las baterías DA.BT6 requieren caja exterior

NIMH




Baterías de hidróxido de níquel 2 Ah, 24 Vdc

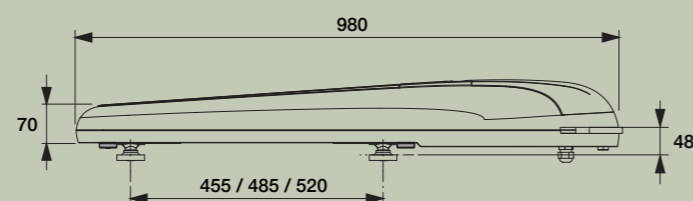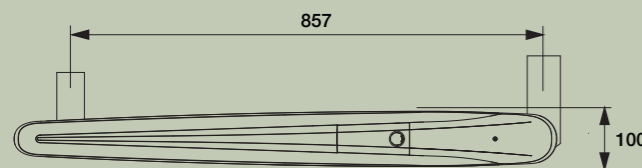

CUOTAS DE INSTALACIÓN

	A	B
BOB50M/BOB5024	150÷225	150÷225

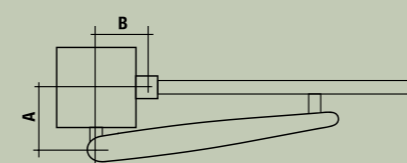

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

	BOB50M/E	BOB5024/E
2,5m	800 kg	600 kg
3,0m	700 kg	600 kg
3,5m	500 kg	400 kg
4,0m *	450 kg	350 kg
4,5m *	400 kg	300 kg
5,0m *	350 kg	250 kg

* En las hojas de largo superior a 4 m se aconseja instalar la electrocerradura

KITS DISPONIBLES

- KBOB50M 12 kits por palet
- KBOB50ME 12 kits por palet
- KBOB5024 12 kits por palet
- KBOB5024E 12 kits por palet

pág. 218 / 224